
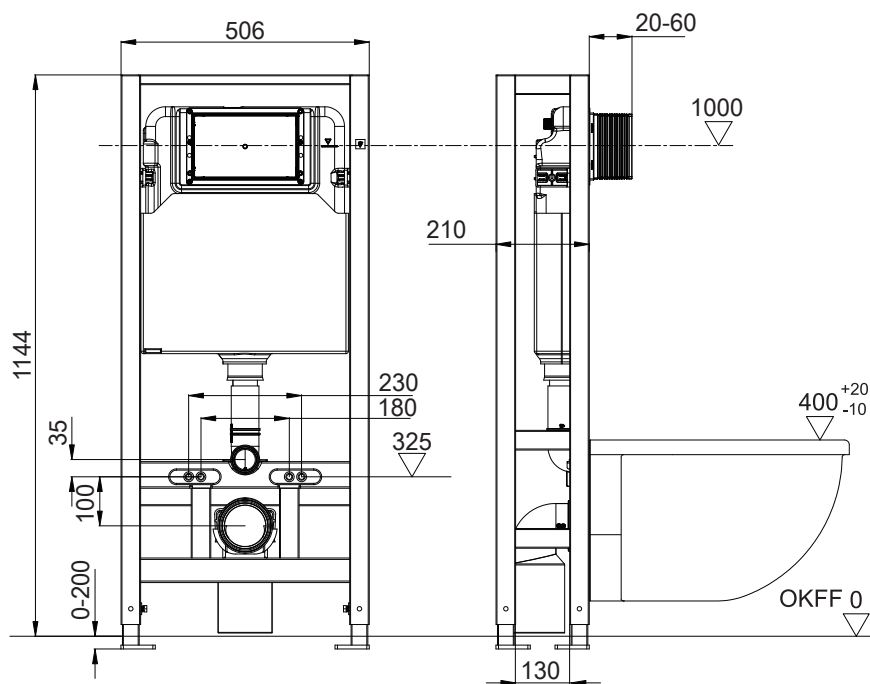


S500393

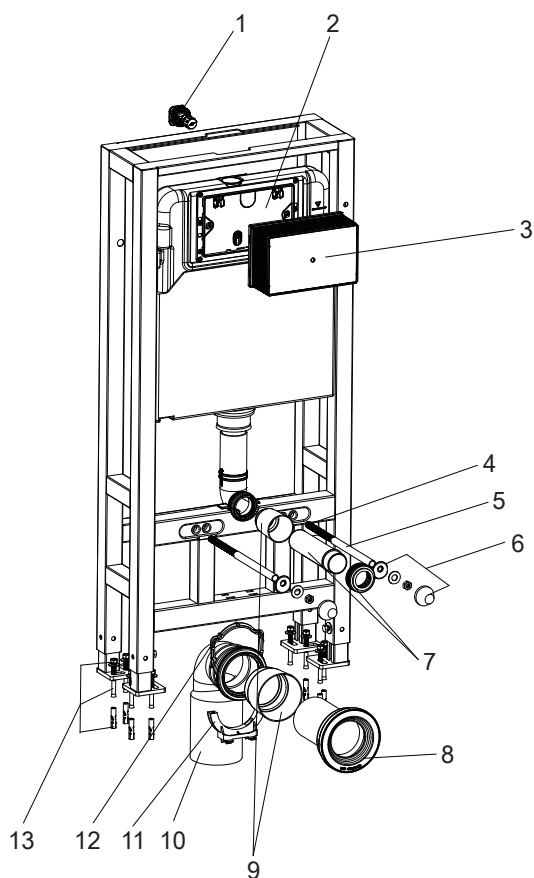

Комплект поставки

1	Угловой вентиль
2	Крышка бачка
3	Монтажный туннель
4	Шпильки для унитаза
5	Защитная трубка
6	Крепежные элементы для унитаза
7	Сливной патрубок бачка с манжетой
8	Сливной патрубок унитаза
9	Заглушки патрубков
10	Фановый отвод
11	Держатель фанового отвода
12	Фиксатор фанового отвода
13	Комплект крепежных элементов для фиксации модуля

Важная информация

Придерживайтесь данной инструкции по монтажу. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной установки. Перед окончательной фиксацией застенного модуля убедитесь в правильности его положения и высоты относительно уровня чистового пола. Данная инструкция составлена основываясь на новейшей спецификации застенного модуля. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в спецификацию без предварительного предупреждения.



Примечания:

1. Устанавливать перед прочными стенами, обеспечивающими надежную фиксацию модуля на протяжении всего периода эксплуатации
2. Все размеры приведены в мм

△ OKFF 0 = Уровень чистового пола
▽








S500393

Основные размеры

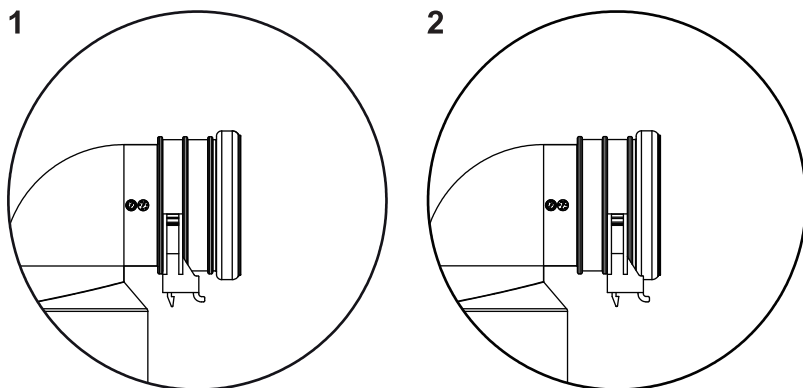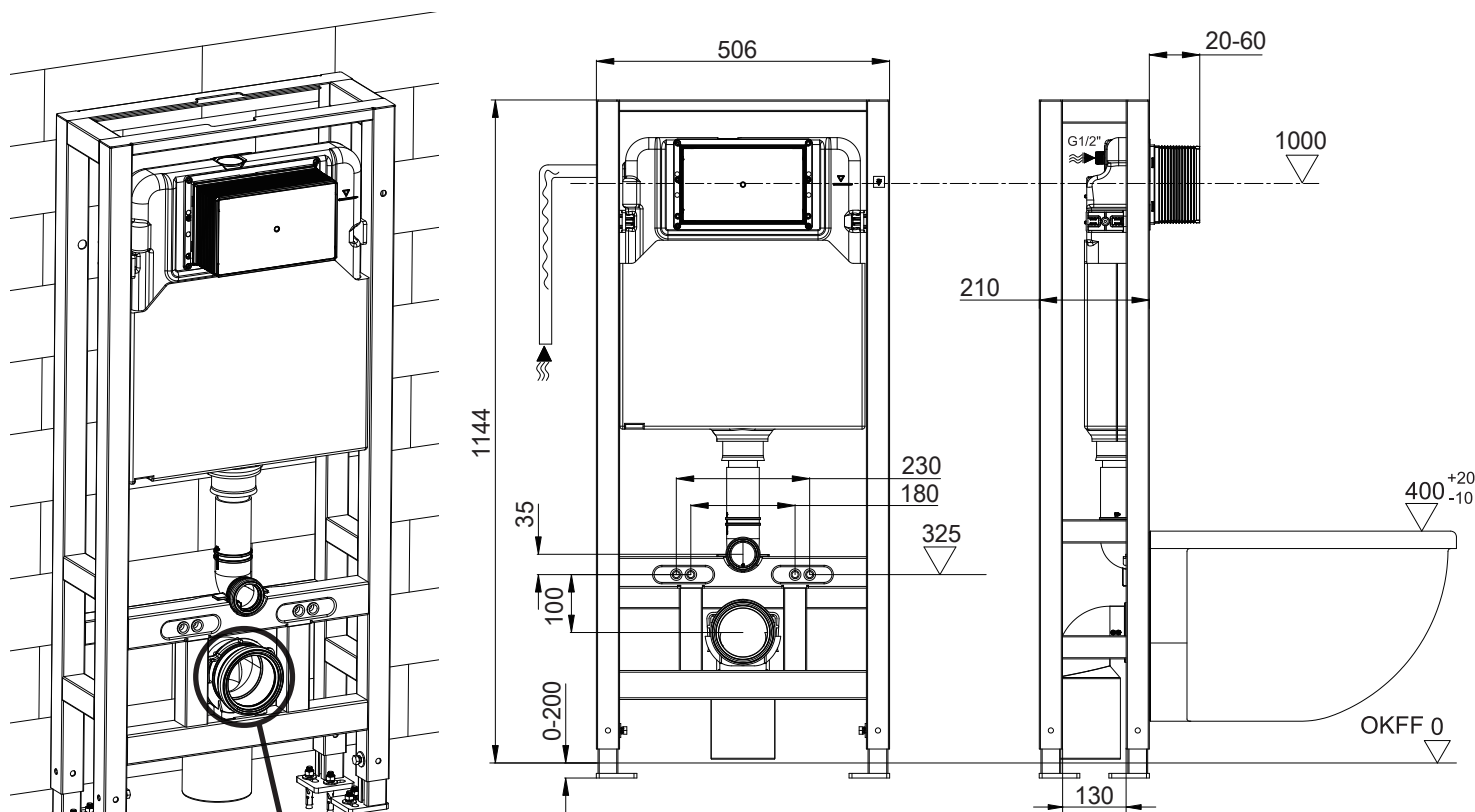

S500393


Установка заливного вентиля
для обеспечения подвода воды к бачку сверху

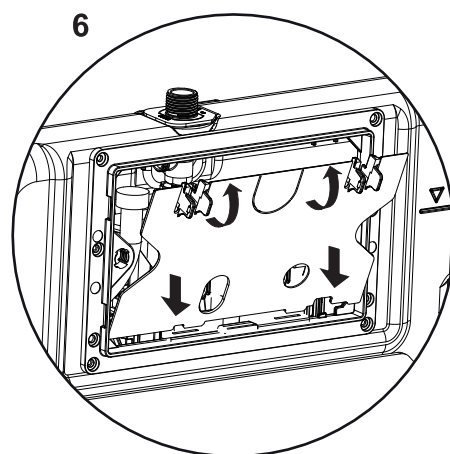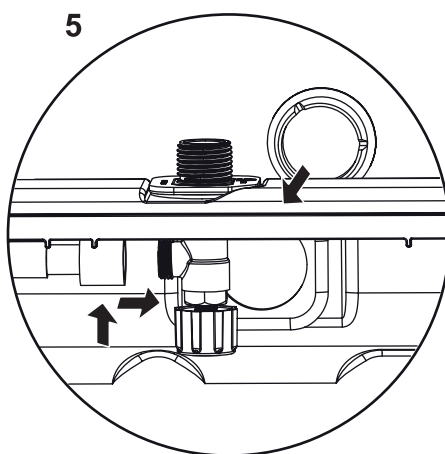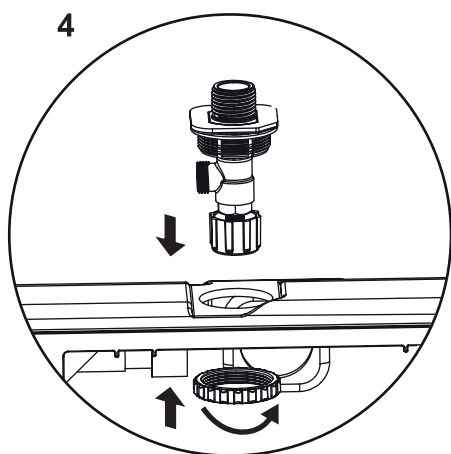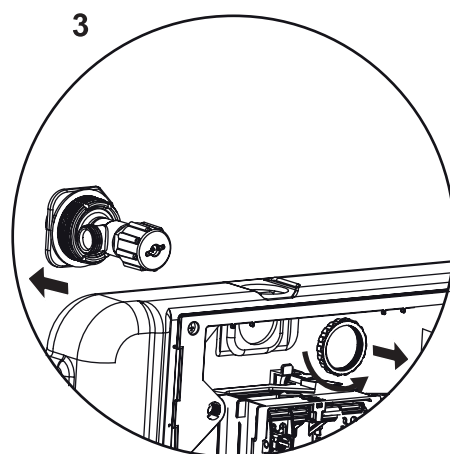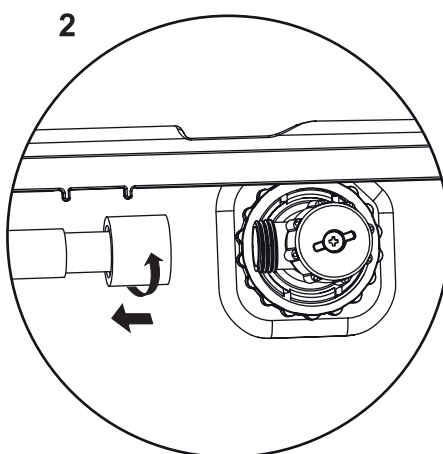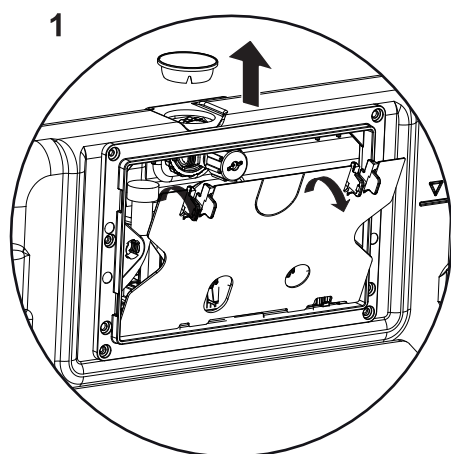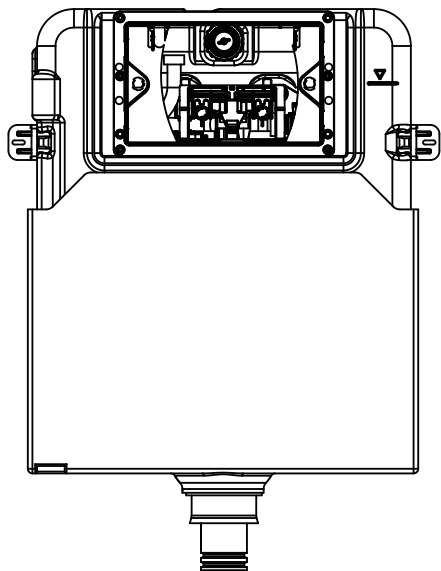


TECEspring

S500393


Отметить уровни чистового пола и высоты 1 м

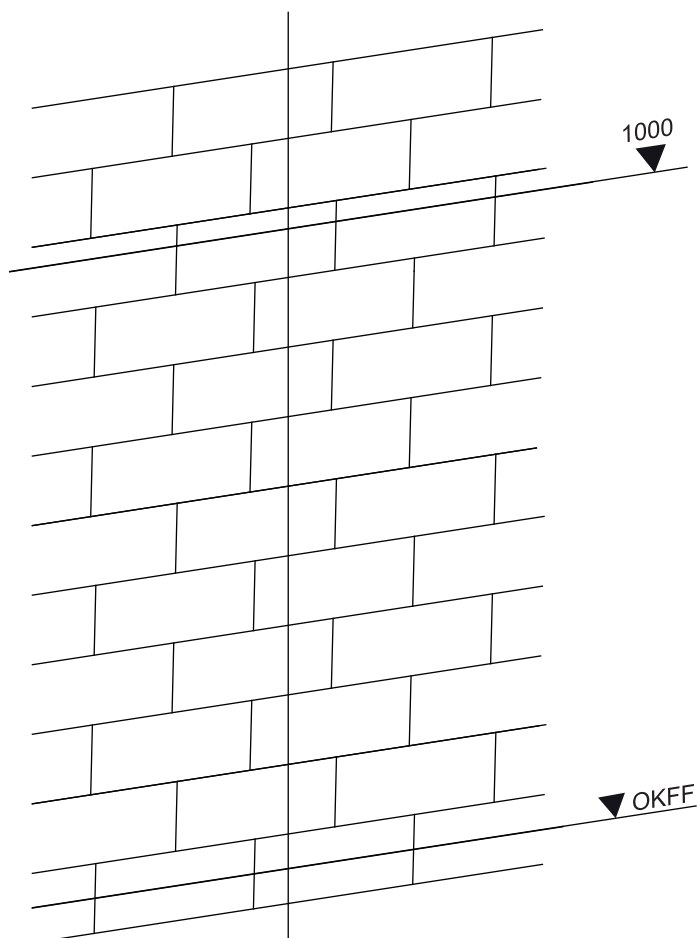

Зафиксировать держатель фанового отвода

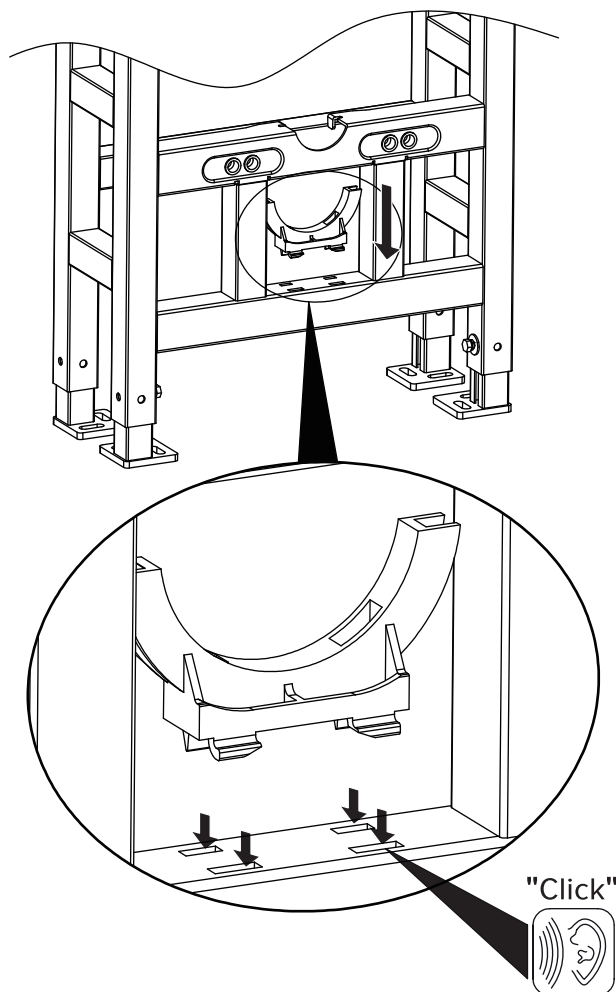

Установка фанового отвода

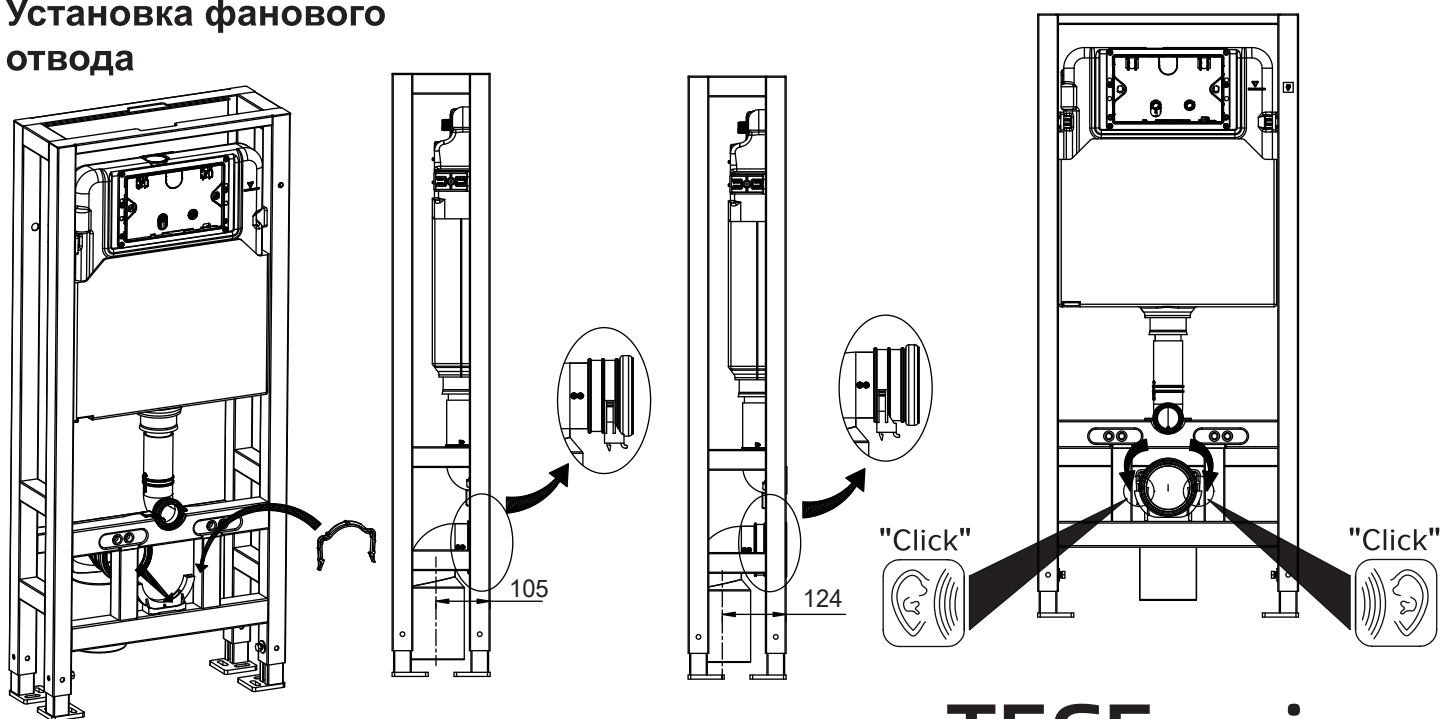


Глубина установки фанового отвода может быть 105 или 124 мм


TECEspring

S500393

Установить требуемую высоту модуля

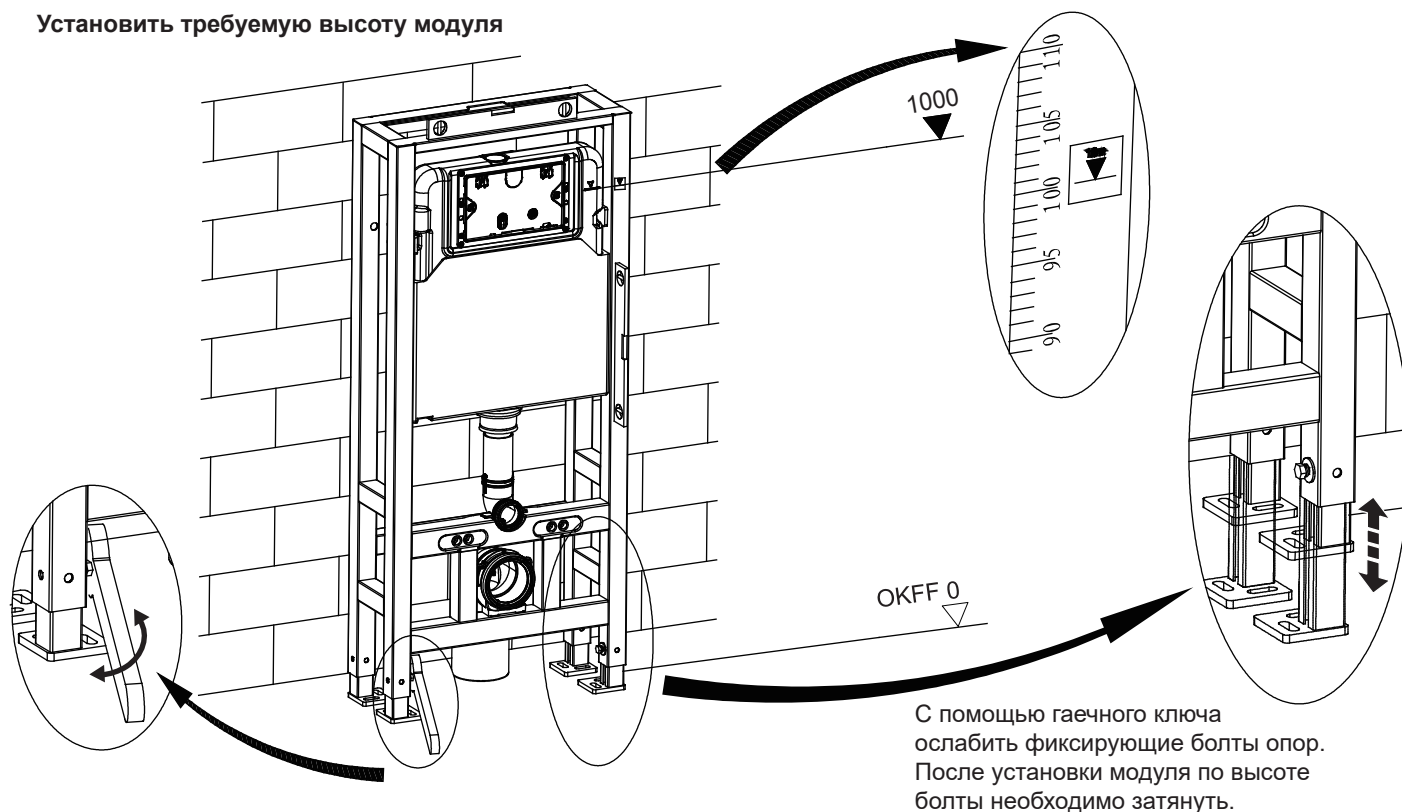


Просверлить отверстия в полу и зафиксировать модуль

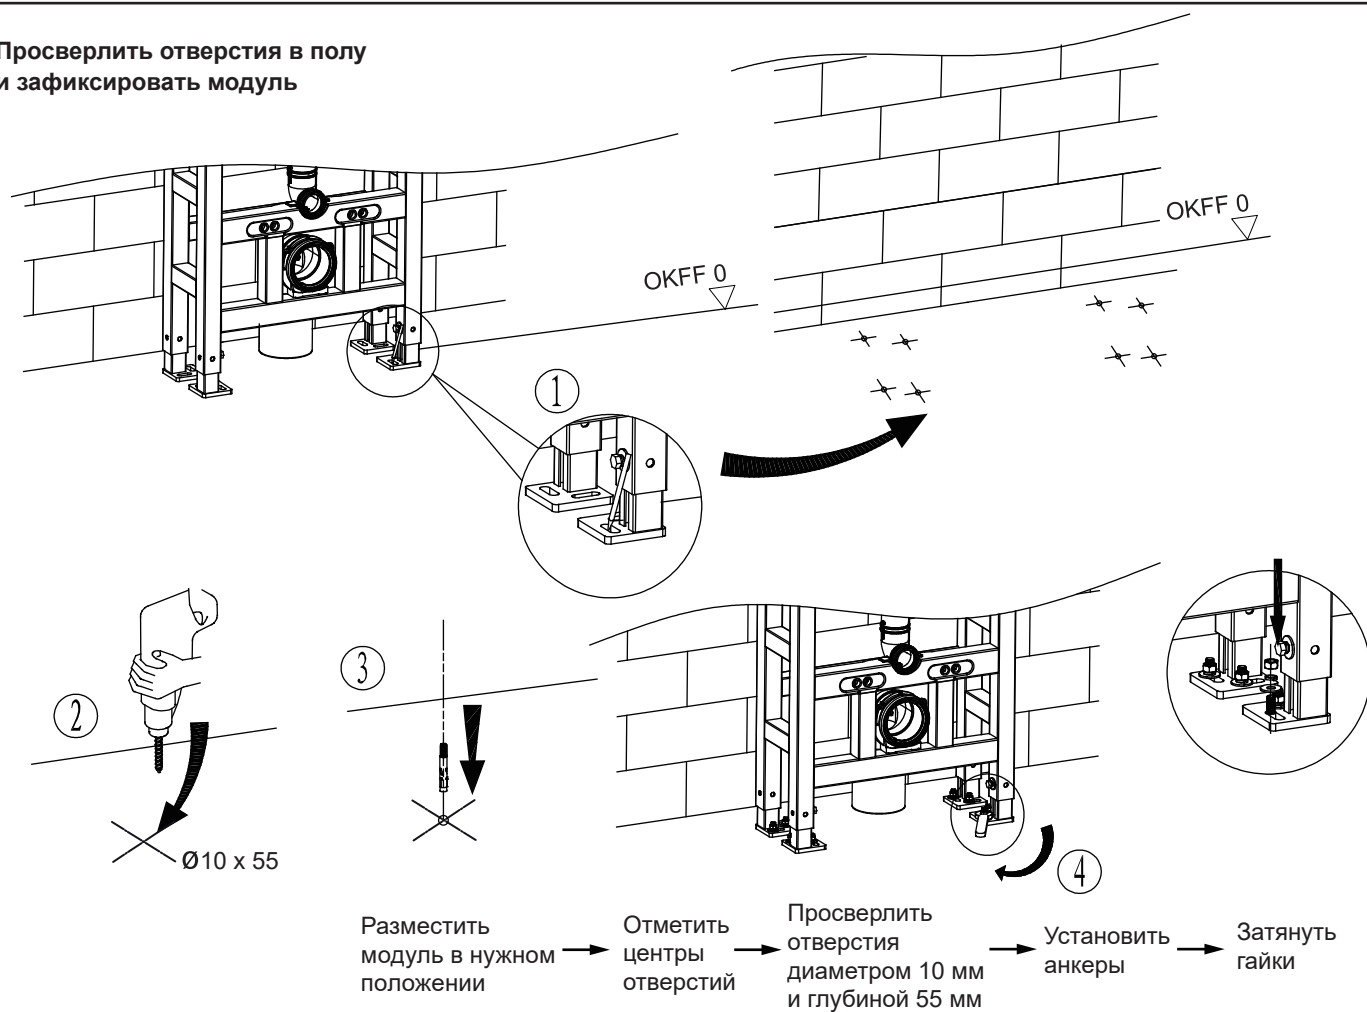


TECEspring

S500393

Подключение к системе водоснабжения,
установка крепежных элементов
и аксессуаров для унитаза и панели
смыва

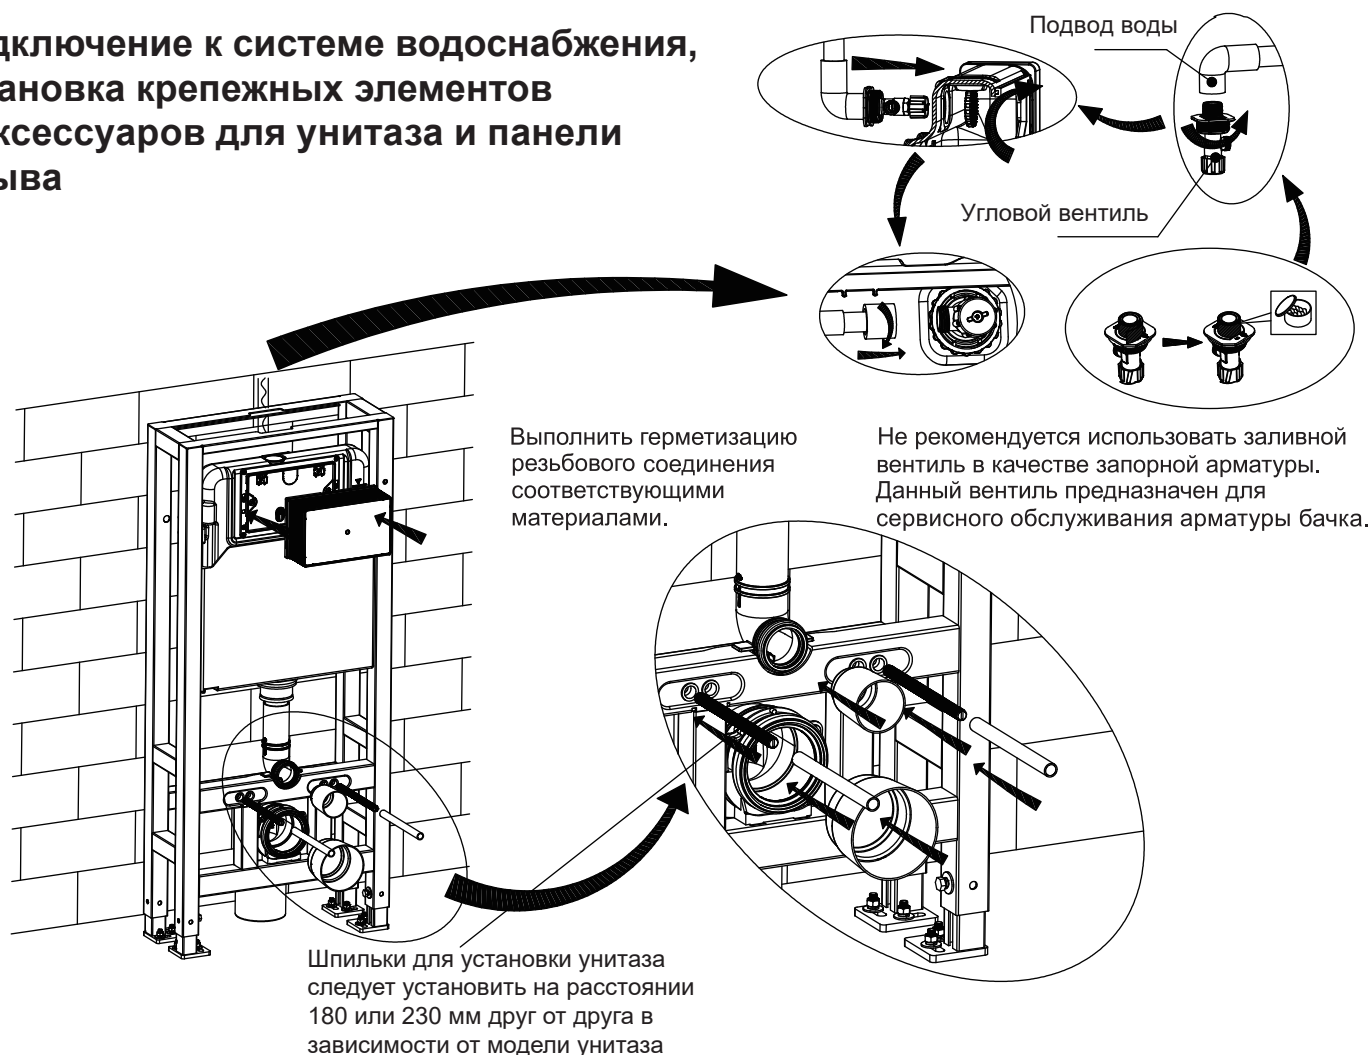

Толщина обшивки стены

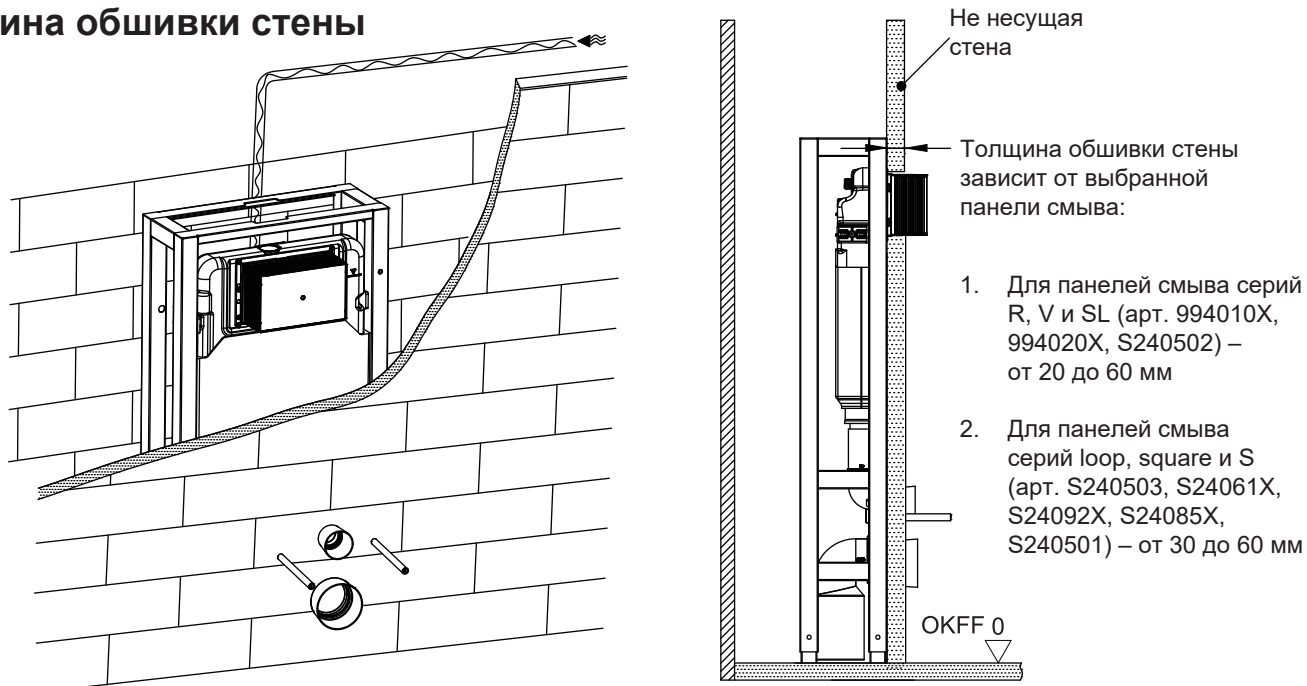

TECEspring

S500393

Установка чаши унитаза













Примечание: возможны другие варианты фиксации чаши унитаза – см. инструкцию прилагающуюся к унитазу.

TECEspring

S500393

Установка заливного и сливного клапанов

Внутренние компоненты
бачка установлены на заводе.
Данный рисунок приведен
для сервисного обслуживания.

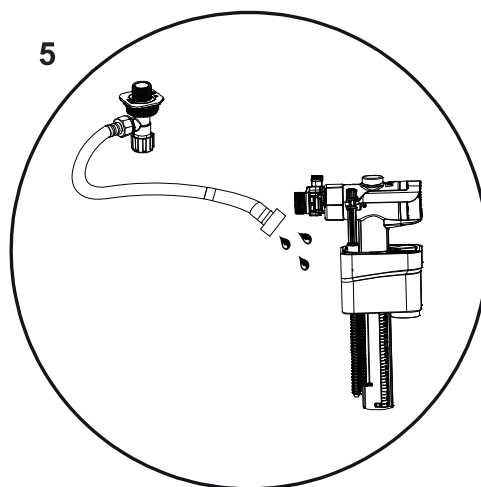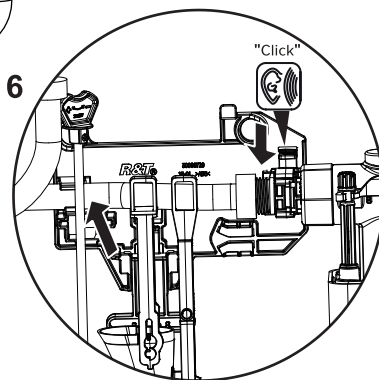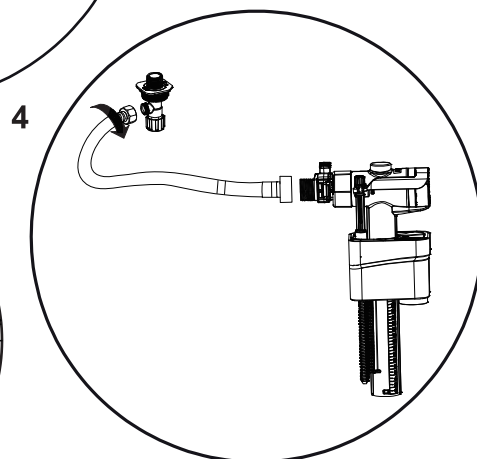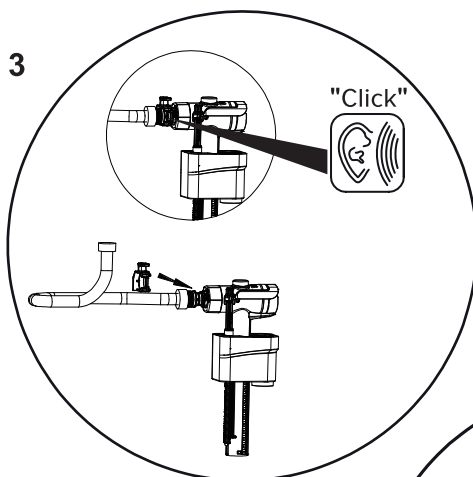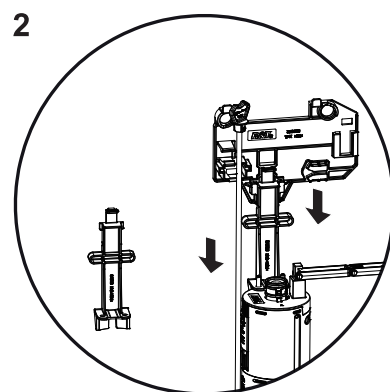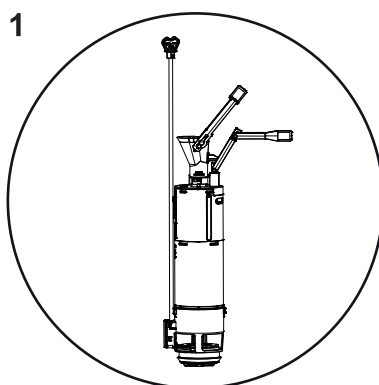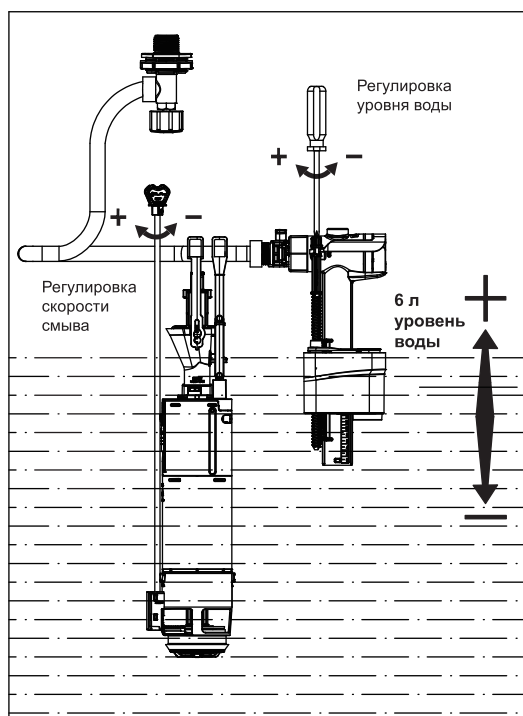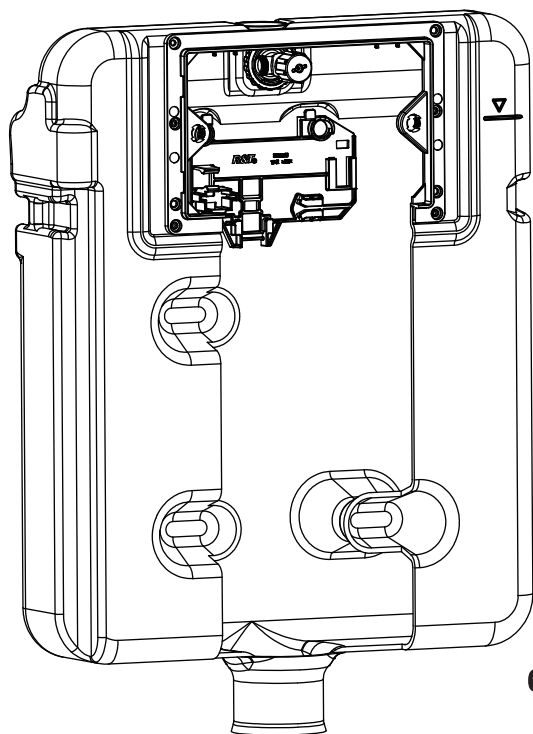

TECEspring